


Общество с ограниченной ответственностью
«Доступные Технологии»

633068, Новосибирская область, г. Новосибирск, Приграничная 1, офис 1, тел.
(383)-258-08-48, ИНН 5409012692 КПП 540901001 р/сч. 40702810144050057780,
в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Новосибирск.
к/сч. 30101810500000000641, БИК 045004641

Шкаф телекоммуникационный серии DT TLNR

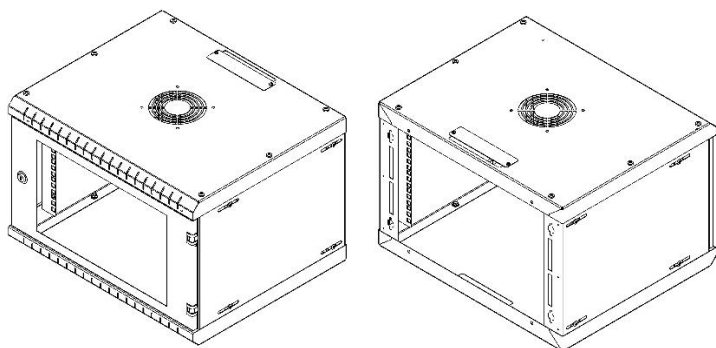

Список инструмента, необходимого для сборки изделия


№ п/п	Наименование	Примечание
1	Отвертка крестовая	В комплект поставки не входит
2		

Список деталей и элементов, входящих в изделие

№ п/п	Наименование	Кол-во	материал
1	Основание	1	Сталь х/к 08пс
2	Боковина	2	Сталь х/к 08пс
3	Крыша	1	Сталь х/к 08пс
4	Дверка	1	Сталь х/к 08пс
5	Направляющая	4(2*)	Сталь х/к 08пс
6	Заглушка	1	Сталь х/к 08пс
7	Пластина	1	Сталь х/к 08пс
8	Винт М6	20	Покупная деталь
9	Гайка М6	20	Покупная деталь

10	Винт М4	4	Покупная деталь
11	Замок	1	Покупная деталь
12	Петля	2	Покупная деталь

Схема сборки изделия

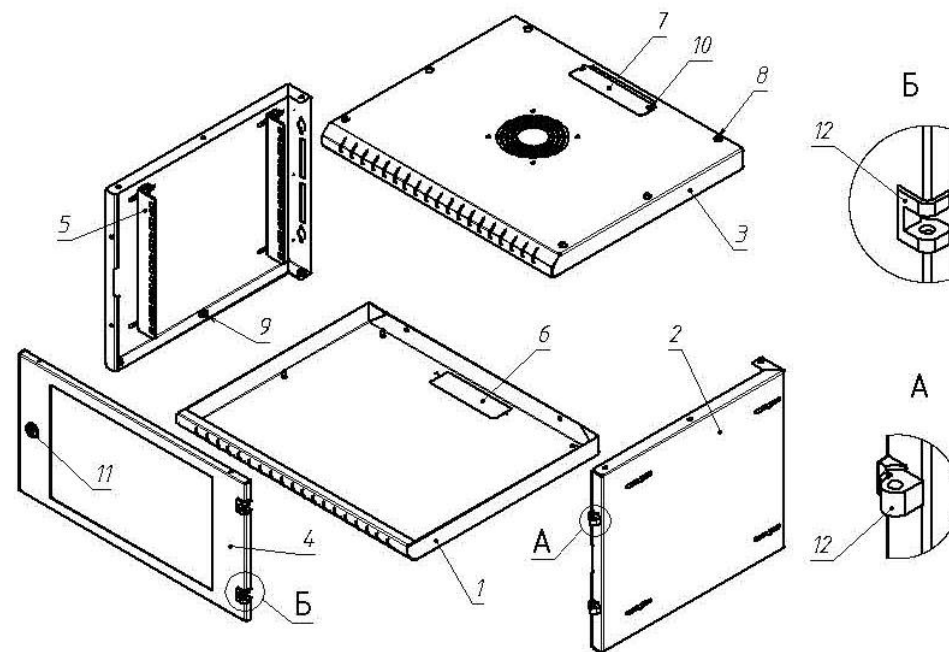

1. Собрать боковины (2) с основанием (1) и крышей (3) с помощью винтов М6 (8) и гаек (9).
2. Установить направляющие (5) на боковины с помощью винтов М6 и гаек.
*В шкафах глубиной менее 450 мм. в комплекте идут 2 направляющие.
3. В зависимости от открывания дверки, установить среднюю часть петли на боковину см. рис. А.
4. Установить замок (11) и ответную часть петли (12) рис. Б на дверку (4).
5. С помощью штифтов (в комплекте с петлями) установить дверку (4) на боковину (2).
6. Установить заглушку (6) и пластину (7) с помощью винтов М4 (10). Место установки (основание, крыша) пластины и заглушки определяется при заводе кабеля в шкаф.
7. Установить шкаф на стену.